YİGİT
ALUMINIUM PROFILES

2027



ÜRÜN KATALOĞU

ALÇIPAN VE FUGA PROFİLLERİ

ÜRETİCİDEN PROJELERİNİZE

www.yigitaluminium.com

Mekâna karakter katan detaylar.

Alçıpan kenarları, fuga hatları, gizli aydınlatma ve asma tavan geçişleri için alüminyum profil çözümleri.

01 KENAR VE FUGA DETAYLARI

Alçıpan Z Profili 03-04

Fuga Profili 05-06

Basamaklı Z Profili 07

T Profili 08

F Profili 09

Köşe Bitiş Profili 10

02 AYDINLATMA VE ÇOK AMAÇLI DETAYLAR

Multi Profili 11-12

Gizli Işık Bandı Profili 13

03 PANEL VE TAVAN GEÇİŞLERİ

Clip-in H Profili 14

Panel Plaka U Geçiş Profili 15

Alçıpan Karolaj Köşe Geçiş Profili 16

Dilatasyon Geçiş Profili 17

İletişim ve proje talepleri 18

Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Alçıpan Z Profili

KENAR VE FUGA DETAYLARI



Duvar ve asma tavan bitişlerinde net hatlar oluşturan kademeli alüminyum kenar profili. Delikli montaj kanadı, alçıpan yüzey bitişiyle bütünleşir.

ÜST KANAT GENİŞLİĞİ
10 / 12 / 15 / 20 mm

MONTAJ KANADI
19 mm

MALZEME
Alüminyum


YÜZEY
Beyaz

PROFİL BOYU
3 m

YÜZEY SEÇENEKLERİ — Beyaz

UYGULAMA KESİTİ

ŞEMATİK GÖSTERİM · ÖLÇÜLER MM

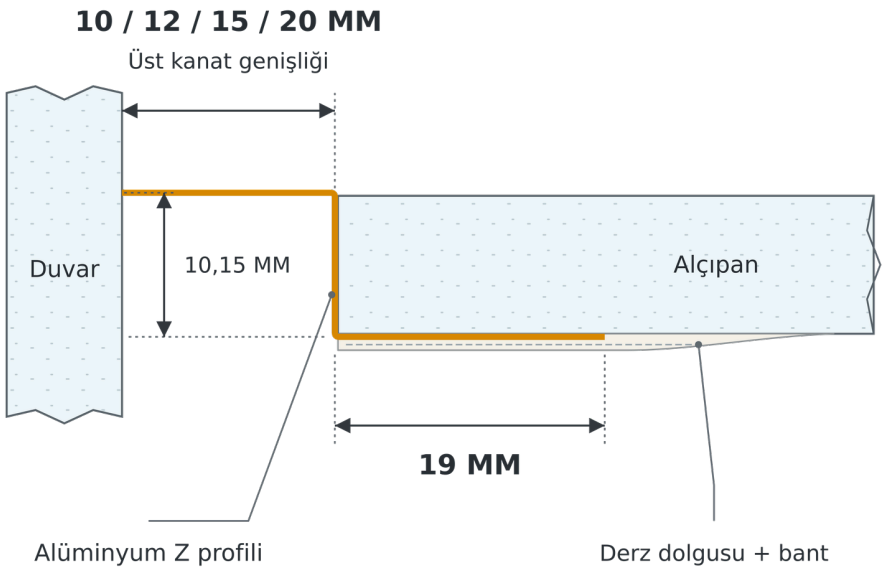


Şematik uygulama kesiti

Üst kanat genişliğini görünen kenar detayına göre seçin; bu ölçüler alçıpan kalınlığını ifade etmez.

ÜRÜNÜ WEB SİTESİNDE İNCELE ↗


Z profili / Ölçü seçenekleri

ÜST KANAT GENİŞLİĞİ

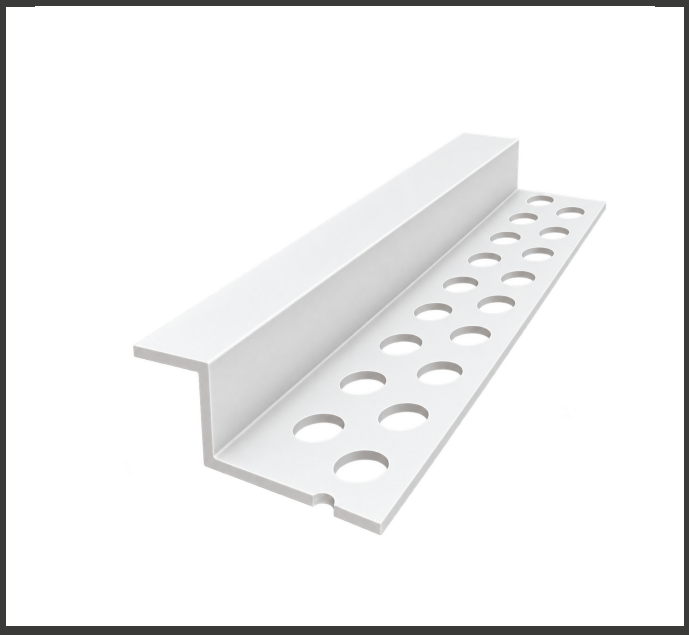


10 mm

ÜST KANAT GENİŞLİĞİ

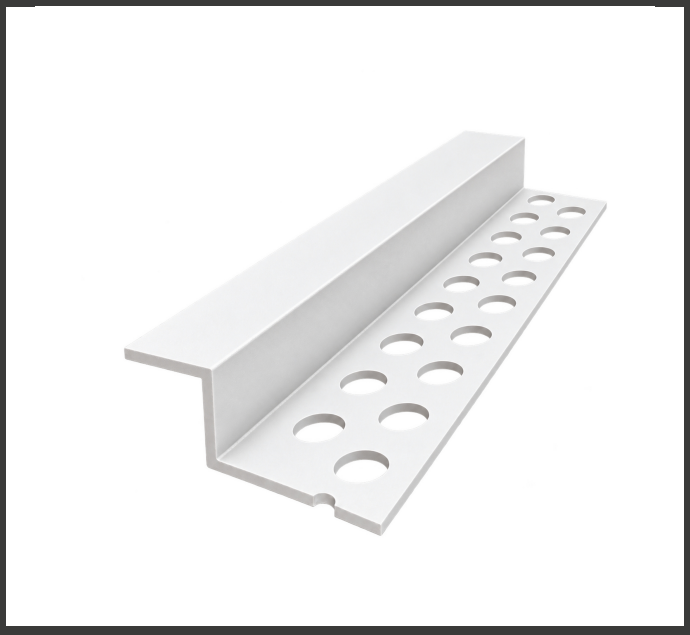


12 mm

ÜST KANAT GENİŞLİĞİ

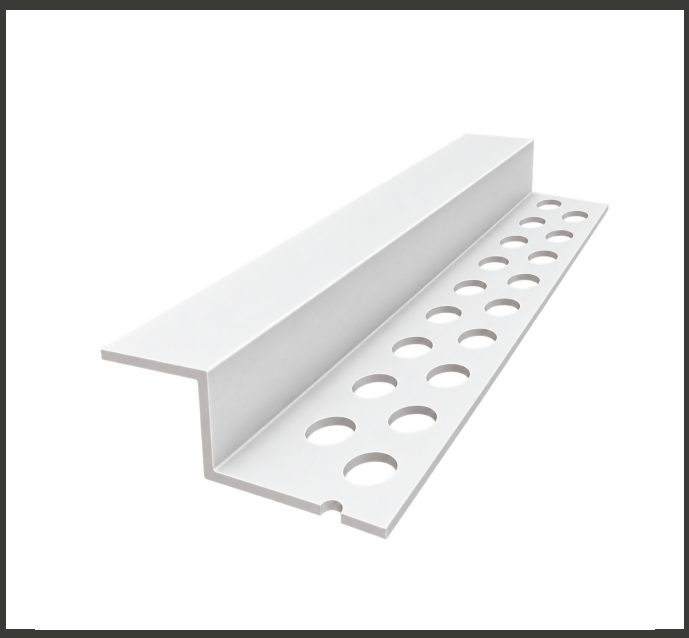

15 mm

ÜST KANAT GENİŞLİĞİ

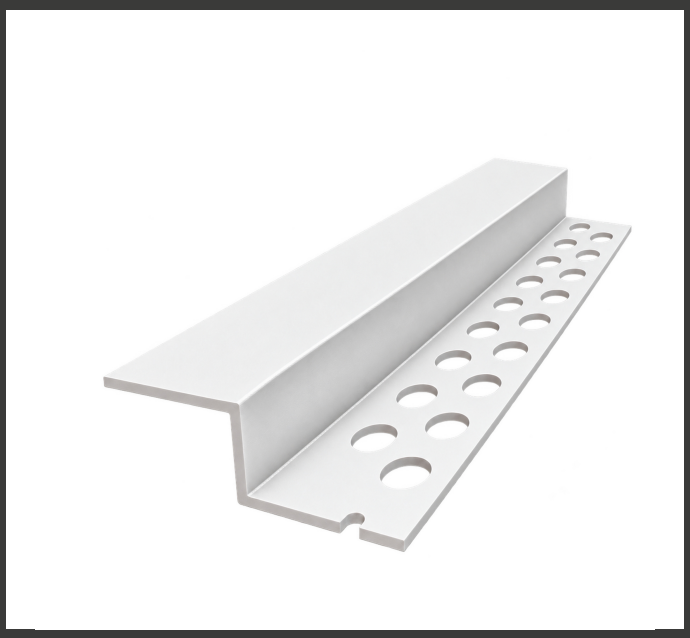

20 mm

ÜST KANAT GENİŞLİĞİ

Tüm seçenekler: 19 mm montaj kanadı · 3 m profil boyu · Beyaz yüzey

Görünen detay genişliğini projenize uygun olarak seçin.

Fuga Profili

KENAR VE FUGA DETAYLARI



Alçıpan duvar ve tavanlarda belirgin bir gölge çizgisi oluşturan gömme kanal profili. İki yandaki kanatlar, profilin çevresindeki yüzeyle hizalanmasını sağlar.

FUGA GENİŞLİĞİ
10 / 30 / 40 / 50 mm

KANAL DERİNLİĞİ
16 mm

YAN KANATLAR
Her iki yanda 20 mm

MALZEME
Alüminyum


PROFİL BOYU
3 m

YÜZEY SEÇENEKLERİ

Beyaz / Ham (pres)

UYGULAMA KESİTİ

ŞEMATİK GÖSTERİM · ÖLÇÜLER MM

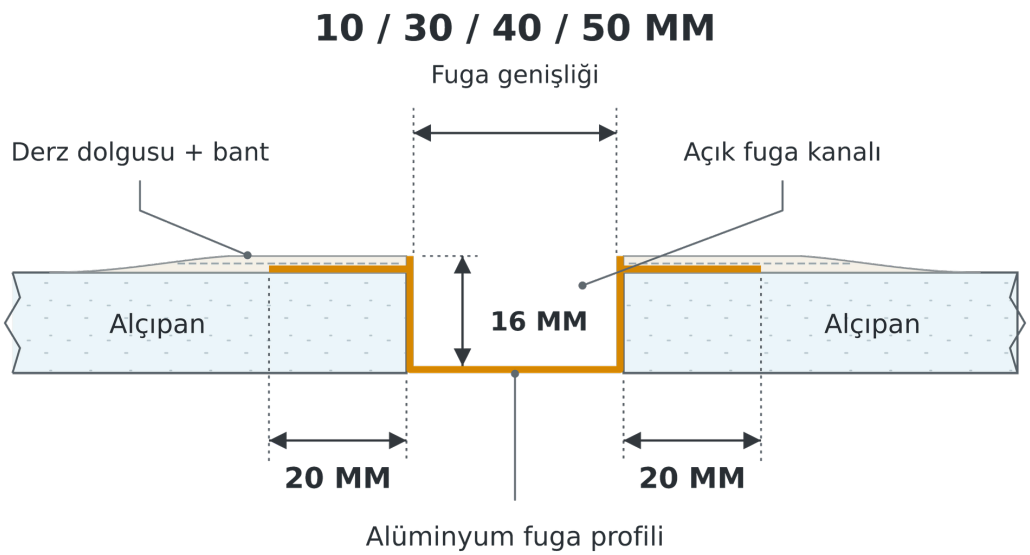


Şematik uygulama kesiti

Dolgu ve boya uygulaması sırasında kanal açıklığını temiz tutun. Beyaz ve ham yüzey seçenekleri mevcuttur.

ÜRÜNÜ WEB SİTESİNDE İNCELE ↗


Fuga / Ölçü seçenekleri

FUGA GENİŞLİĞİ

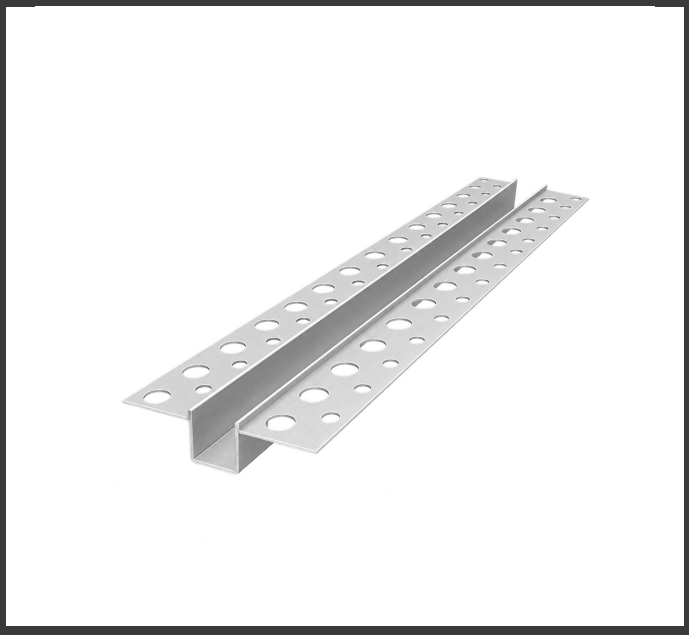


10 mm

FUGA GENİŞLİĞİ

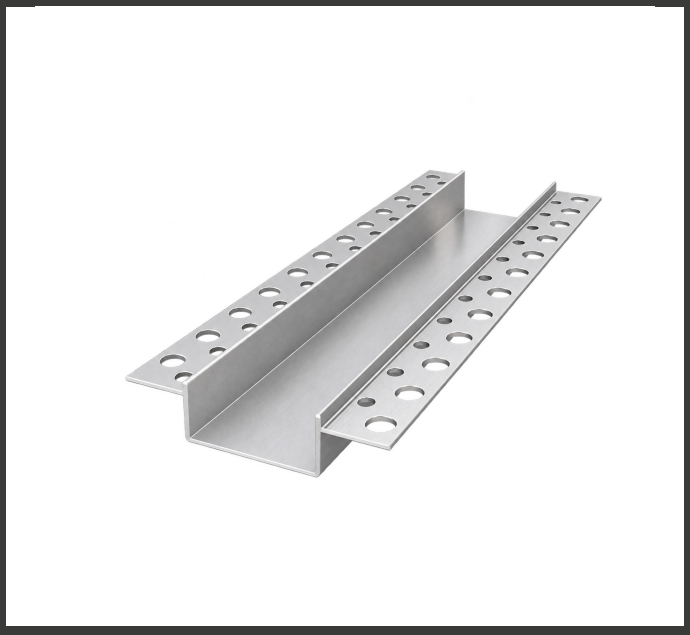


30 mm

FUGA GENİŞLİĞİ

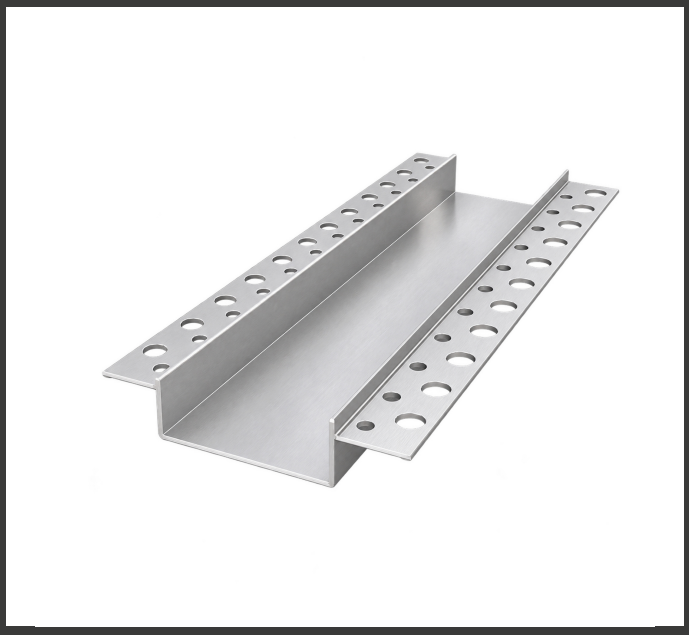

40 mm

FUGA GENİŞLİĞİ

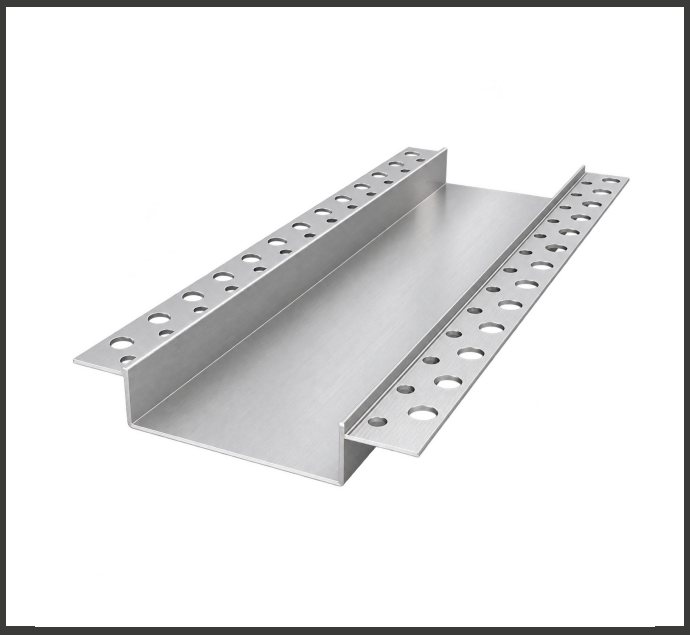

50 mm


FUGA GENİŞLİĞİ

Tüm seçenekler: 16 mm derinlik · 20 mm yan kanatlar · 3 m profil boyu

Görünen detay genişliğini projenize uygun olarak seçin.

Basamaklı Z Profili

KENAR VE FUGA DETAYLARI

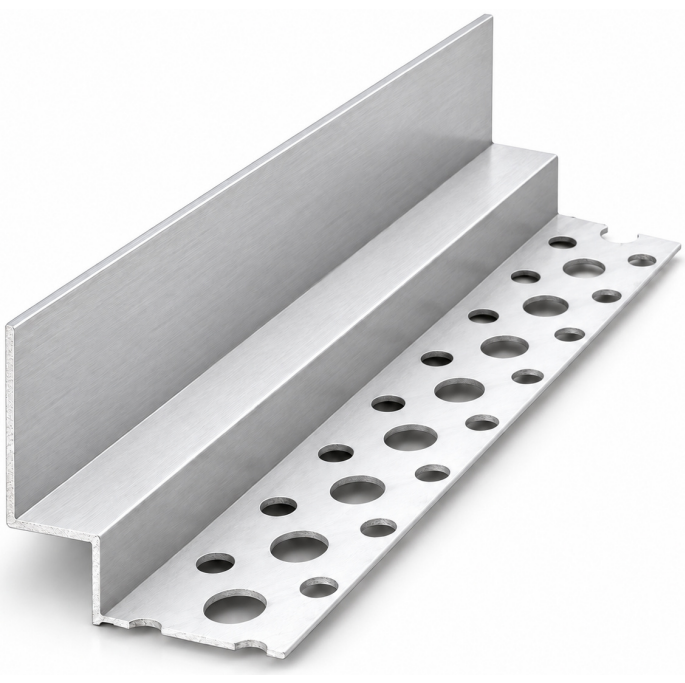

Alçıpan dönüşleri ve tavan kenarları için kademeli bitiş detayı. Ofset gövde birleşim hattını belirler; delikli kanat, profili kaplama sistemiyle birleştirir.

YATAY BASAMAK
10 mm

ALT İÇ YÜKSEKLİK
13 mm

ALT KANAT
25 mm

ÜST DÜŞEY UZANTI
23 mm


MALZEME
Alüminyum

YÜZEY SEÇENEKLERİ

Ham (pres) / Talebe göre özel renk

UYGULAMA KESİTİ

ŞEMATİK GÖSTERİM · ÖLÇÜLER MM

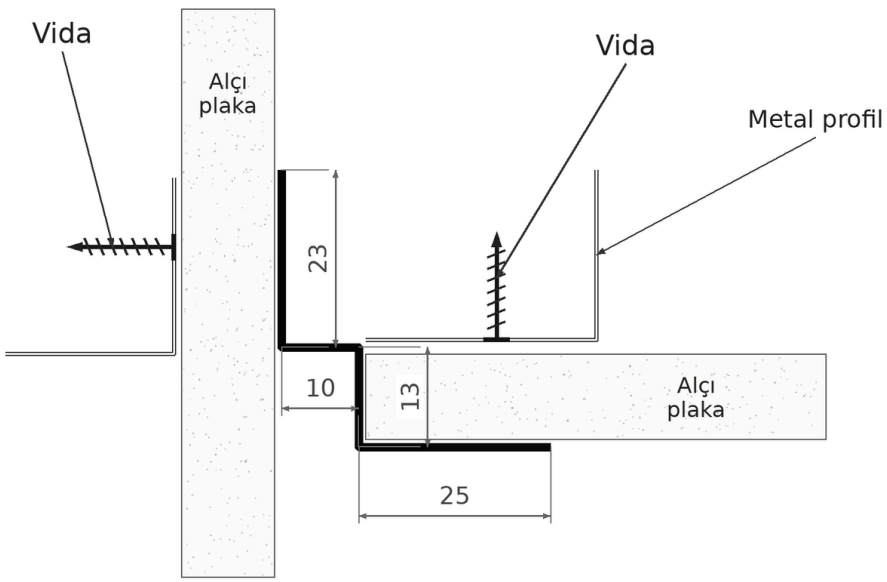


Ölçüler: mm

Sabitlemeden önce basamak yönünü, kaplama kalınlığını ve bitmiş yüzey kotlarını birlikte kontrol edin.

ÜRÜNÜ WEB SİTESİNDE İNCELE ↗

T Profili

KENAR VE FUGA DETAYLARI

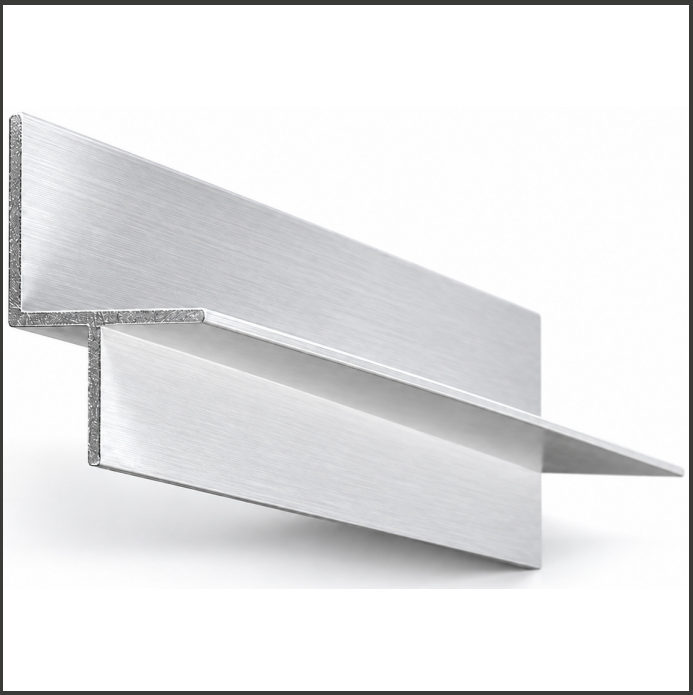

Karşılıklı kanatlarıyla duvar ve tavan plakaları arasındaki geçişi tanımlar. Kesintisiz alüminyum kesit, birleşim boyunca düzenli bir hat oluşturur.

ÖLÇÜ SEÇENEKLERİ
10 / 15 / 20 / 25 mm

KESİT YAPISI
Karşılıklı kanatlar


UYGULAMA
Duvar / tavan birleşimi

MALZEME
Alüminyum

YÜZEY SEÇENEKLERİ
Ham (pres) / Talebe göre özel renk

UYGULAMA KESİTİ

ŞEMATİK GÖSTERİM · ÖLÇÜLER MM

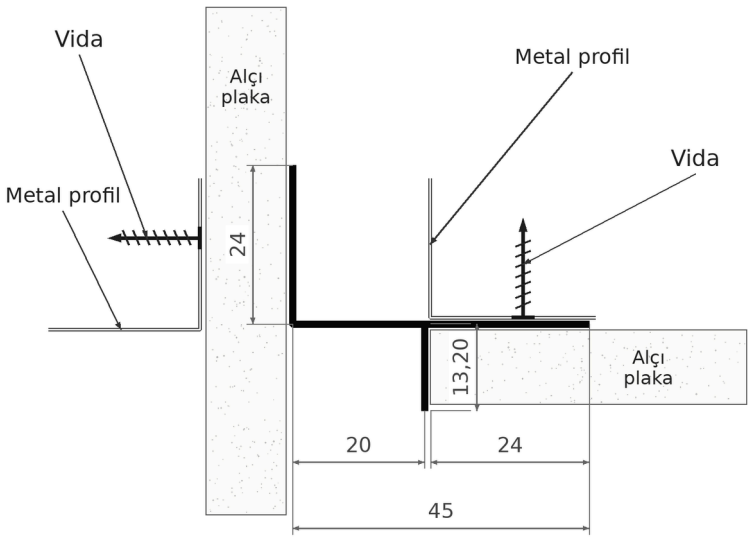

Ölçüler: mm

Ölçü seçenekleri: 10 mm · 15 mm · 20 mm · 25 mm

Ölçüyü, teknik kesitteki yerleşime ve uygulanacak plaka düzenine göre seçin.

ÜRÜNÜ WEB SİTESİNDE İNCELE ↗

F Profili

KENAR VE FUGA DETAYLARI



Dik açılı alçıpan birleşimleri için F biçimli alüminyum profil. İki farklı seviyedeki kanatlar, yatay ve düşey plakaların birleştiği noktada net bir bitiş oluşturur.

TOPLAM YÜKSEKLİK
30,20 mm

KANATLAR ARASI AÇIKLIK
13,10 mm


YATAY KANAT
14,20 mm

MALZEME
Alüminyum

YÜZEY SEÇENEKLERİ
Ham (pres) / Talebe göre özel renk

UYGULAMA KESİTİ

ŞEMATİK GÖSTERİM · ÖLÇÜLER MM

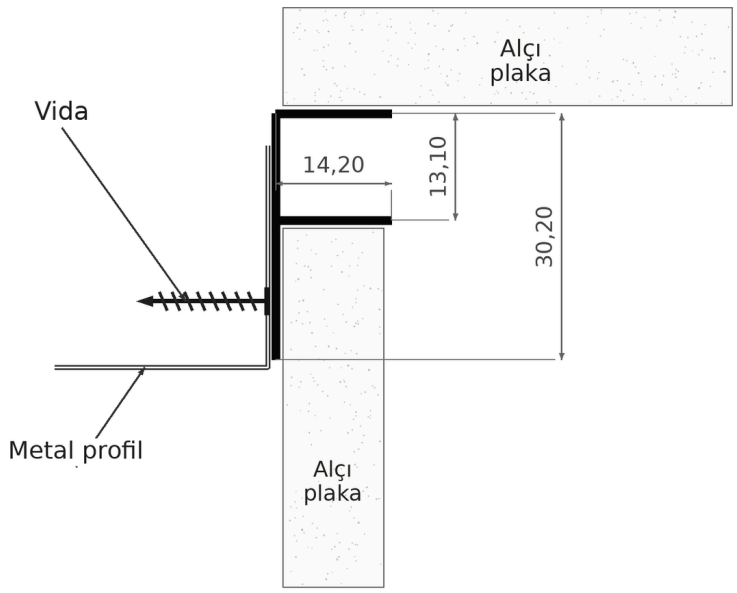


Ölçüler: mm

Montajdan önce net açıklığı ve kaplamanın toplam kalınlığını birlikte kontrol edin.

ÜRÜNÜ WEB SİTESİNDE İNCELE ↗

Köşe Bitiş Profili

KENAR VE FUGA DETAYLARI

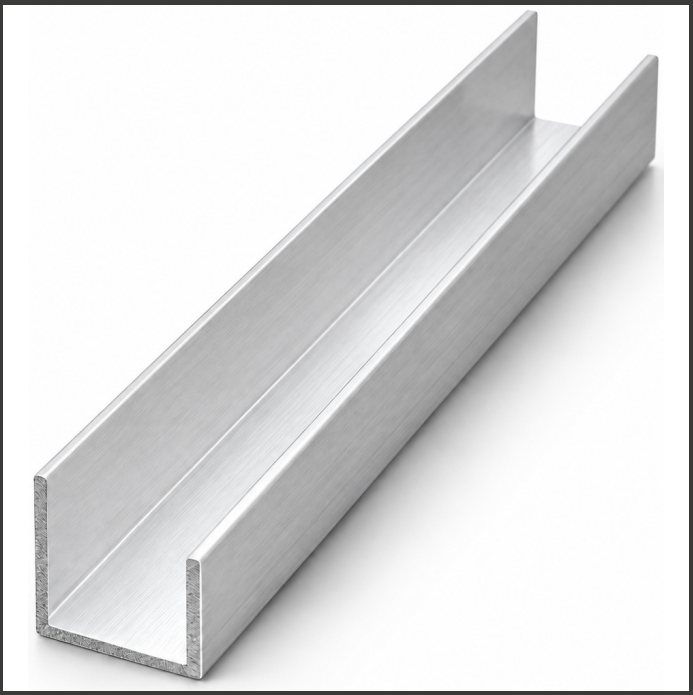

Alçıpanın açıkta kalan kenarlarını tamamlayan asimetrik kanal profili. Uzun ve kısa kanatlar; açıklık, niş ve kenar bitişlerinde kompakt bir detay oluşturur.

UZUN KANAT
25,2 mm

KISA KANAT
12,2 mm

TABAN GENİŞLİĞİ
14,8 mm


MALZEME
Alüminyum

YÜZEY SEÇENEKLERİ

Ham (pres) / Talebe göre özel renk

UYGULAMA KESİTİ

ŞEMATİK GÖSTERİM · ÖLÇÜLER MM

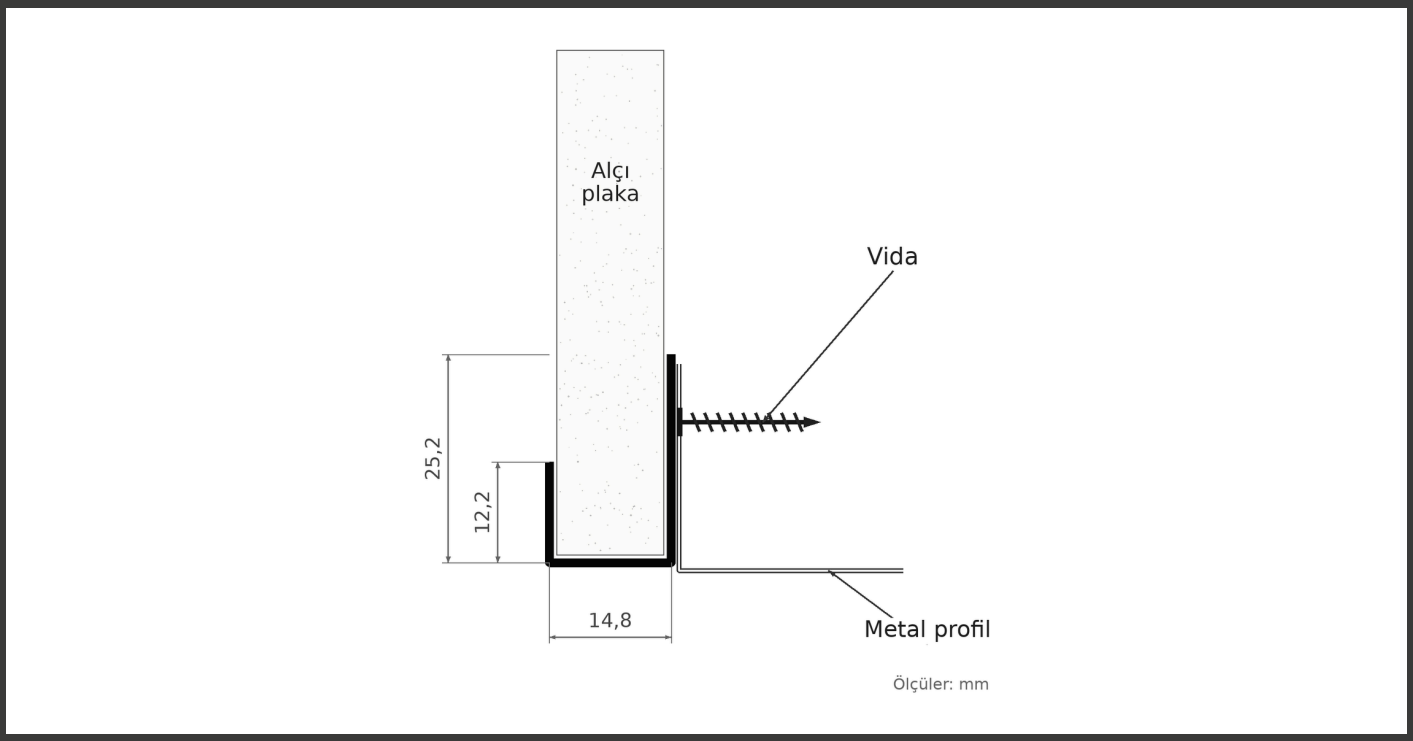

12,2 mm, kısa kanat yüksekliğidir; plakanın uyumunu net kanal açıklığına göre kontrol edin.

ÜRÜNÜ WEB SİTESİNDE İNCELE ↗

Multi Profili

AYDINLATMA VE ÇOK AMAÇLI DETAYLAR



Tek yatay kanat ve iki yönlü düşey yüzeyden oluşan çok amaçlı kesit. Işık cepleri, kenar dönüşleri ve dekoratif birleşimler için farklı yönlerde kullanılabilir.

TOPLAM YÜKSEKLİK
35 mm

ÜST DÜŞEY BÖLÜM
20,6 mm


ALT DÜŞEY BÖLÜM
13,7 mm

YATAY KANAT
13,7 mm

MALZEME
Alüminyum

YÜZEY SEÇENEKLERİ
Ham (pres) / Talebe göre özel renk

UYGULAMA KESİTİ
ŞEMATİK GÖSTERİM · ÖLÇÜLER MM

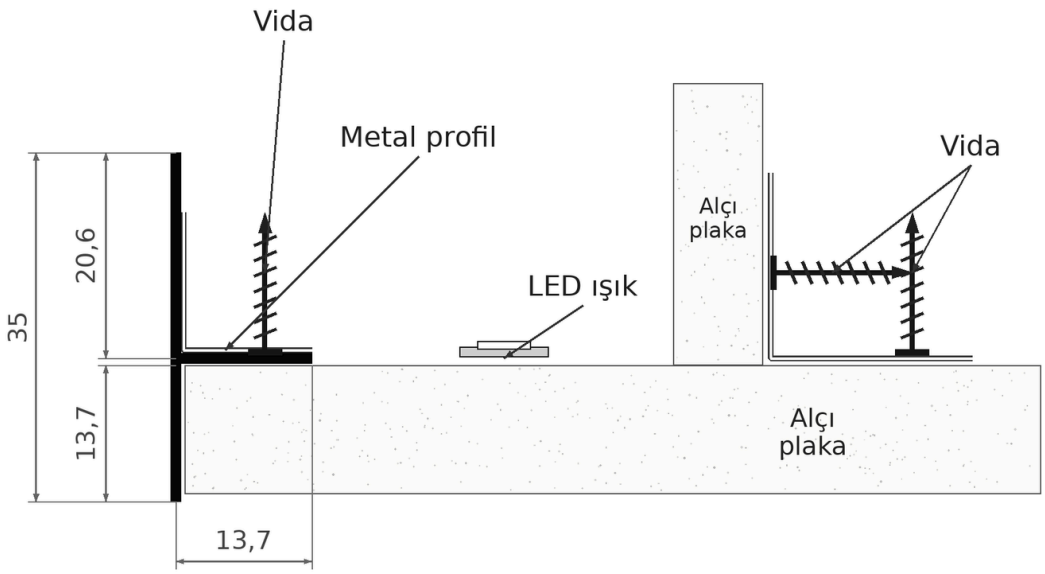

Ölçüler: mm


Profilin yönünü ve sabitleme detayını uygulamaya göre seçin. LED montaj detayını ayrıca planlayın.

ÜRÜNÜ WEB SİTESİNDE İNCELE ↗


Tek kesit. Farklı çözümler.

Multi profili, açılı birleşimlerde ve yatay kenar bitişlerinde farklı yönlerde kullanılabilir. Aşağıda iki uygulama örneği gösterilmektedir.

01 / AÇILI ALÇIPAN BİRLEŞİMİ

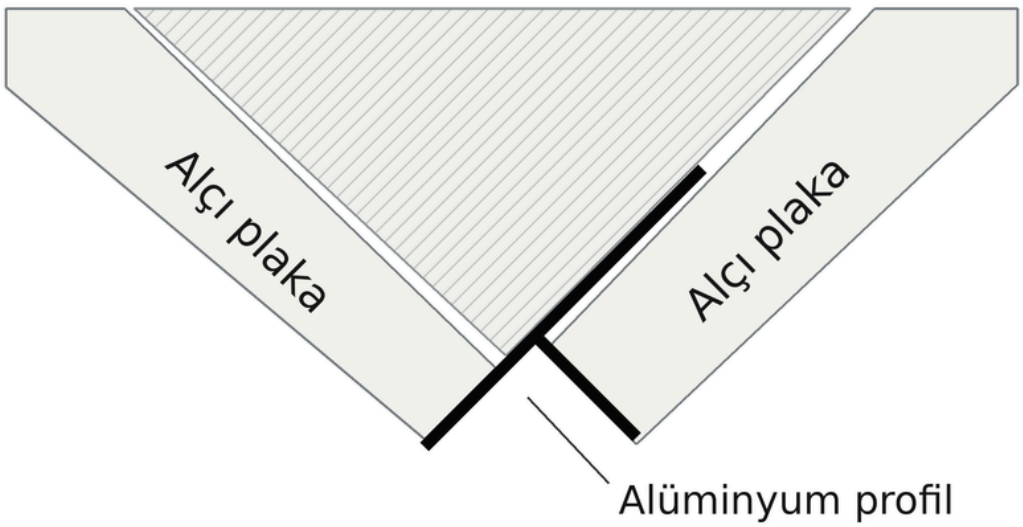


02 / YATAY KENAR BİTİŞİ

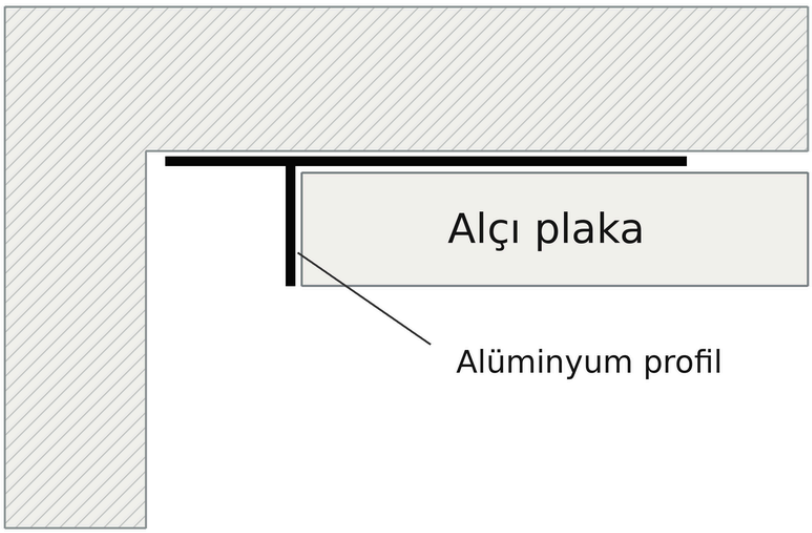

Sabitleme konumunu ve profilin yönünü, birleşen yüzeylere ve proje detayına göre belirleyin.

Gizli Işık Bandı Profili

AYDINLATMA VE ÇOK AMAÇLI DETAYLAR

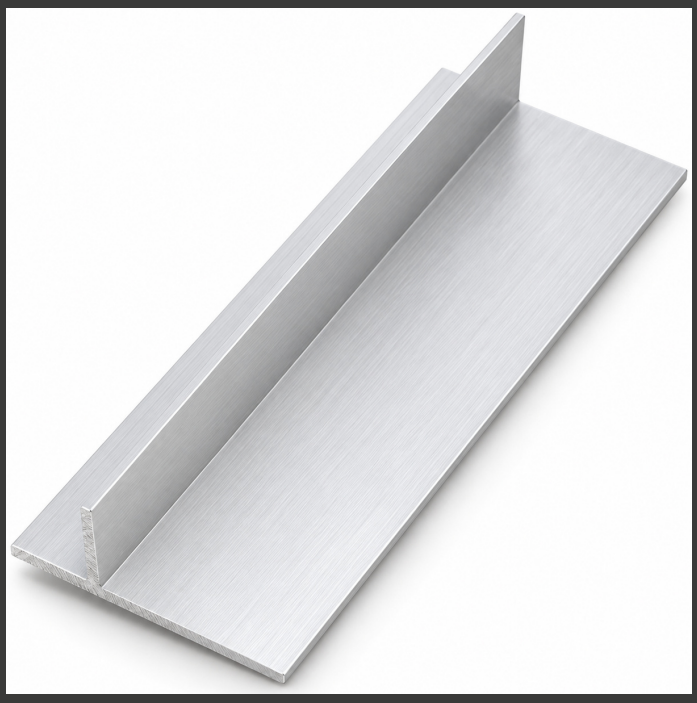

Alçıpan tavanlardaki dolaylı aydınlatma cepleri için düz ön kenar detayı. Düşey yüzeyi, ışık kaynağını gizler ve ışık bandının sınırını belirler.

TOPLAM YÜKSEKLİK
50,4 mm

ALT DÜŞEY BÖLÜM
14 mm


YATAY KANAT
25 mm

MALZEME
Alüminyum

YÜZEY SEÇENEKLERİ
Ham (pres) / Talebe göre özel renk

UYGULAMA KESİTİ

ŞEMATİK GÖSTERİM · ÖLÇÜLER MM

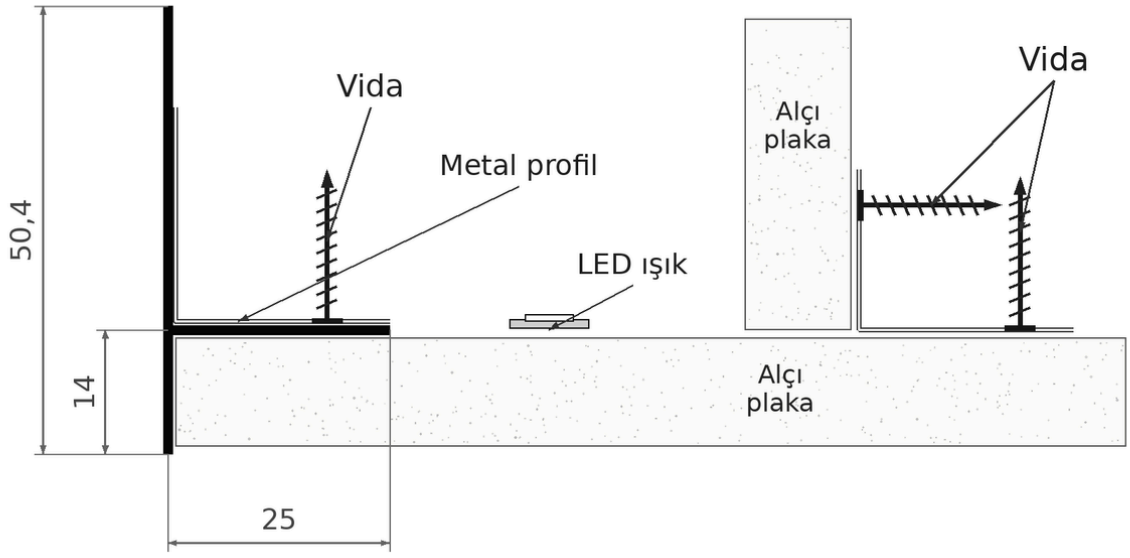


Ölçüler: mm

LED konumunu, ısı yönetimini ve bakım erişimini aydınlatma sistemiyle birlikte planlayın.

ÜRÜNÜ WEB SİTESİNDE İNCELE ↗

Clip-in H Profili

PANEL VE TAVAN GEÇİŞLERİ

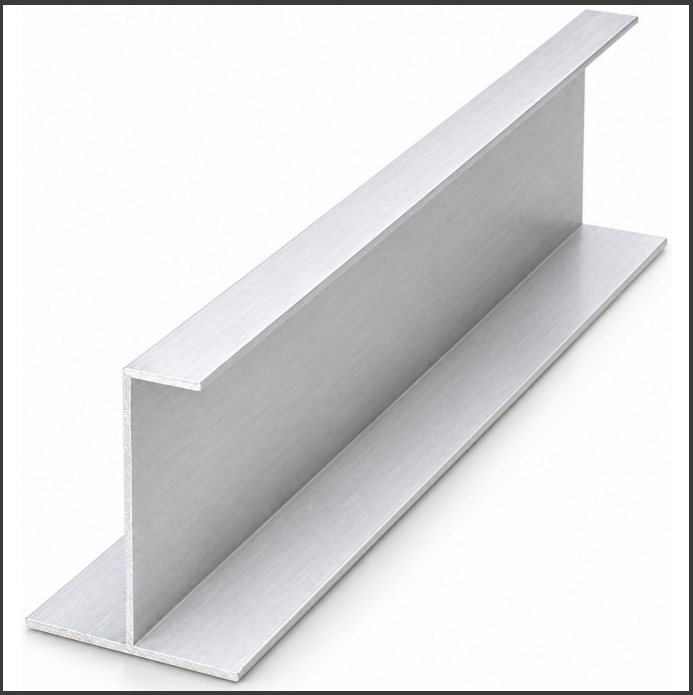

Alçıpan ve tavan panelleri arasındaki geçişler için alüminyum birleşim profili. Karşılıklı yatay uzantılar, iki kaplamanın kenar yerleşimini düzenler.

KESİT YAPISI
H biçimli geçiş

BİRLEŞEN YÜZEYLER
Alçıpan / panel plaka


UYGULAMA
Asma tavan kenarı

MALZEME
Alüminyum

YÜZEY SEÇENEKLERİ
Ham (pres) / Talebe göre özel renk

UYGULAMA KESİTİ

ŞEMATİK GÖSTERİM · ÖLÇÜLER MM

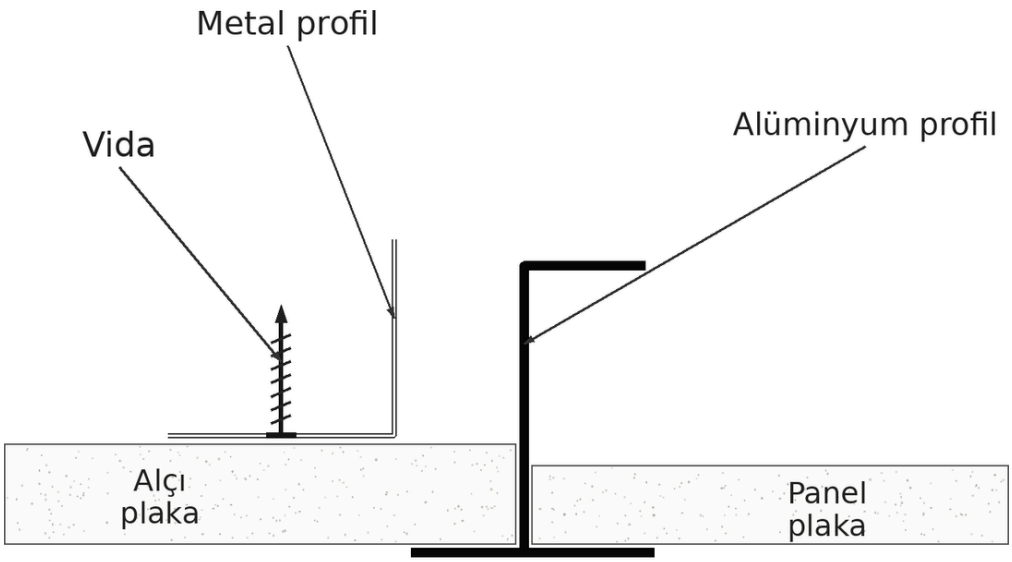


Kaynak çizimde sayısal ölçü belirtilmemiştir.

Panel kenarını, net açıklıkları ve tavan kotunu seçilen tavan sistemine göre kontrol edin.

ÜRÜNÜ WEB SİTESİNDE İNCELE ↗

Panel Plaka U Geçiş Profili

PANEL VE TAVAN GEÇİŞLERİ

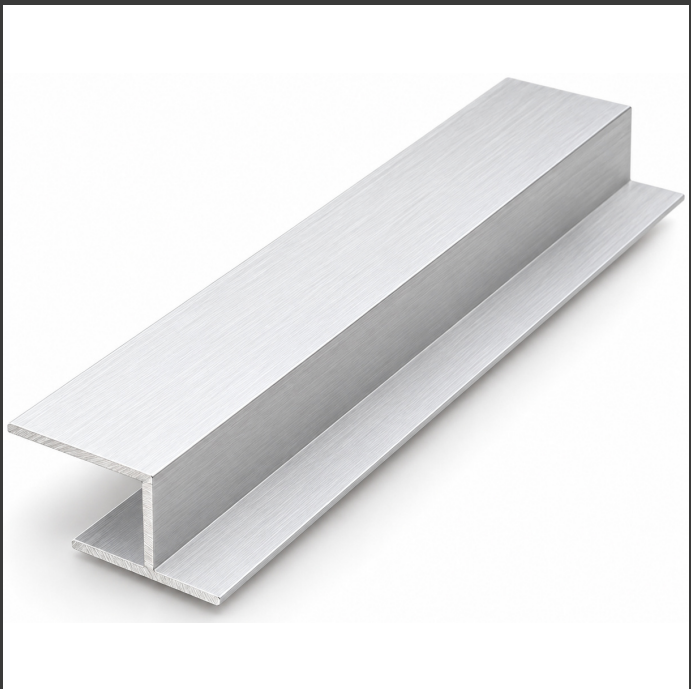

Alçıpan ile tavan paneli arasında kademeli geçiş sağlayan alüminyum profil. Ayrı seviyelerdeki yatay kanatlar, iki kaplamanın kenar konumunu belirler.

DÜŞEY KADEME
13,7 mm

ÜST UZANTI
24 mm


ALT UZANTI
24 mm

MALZEME
Alüminyum

YÜZEY SEÇENEKLERİ
Ham (pres) / Talebe göre özel renk

UYGULAMA KESİTİ

ŞEMATİK GÖSTERİM · ÖLÇÜLER MM

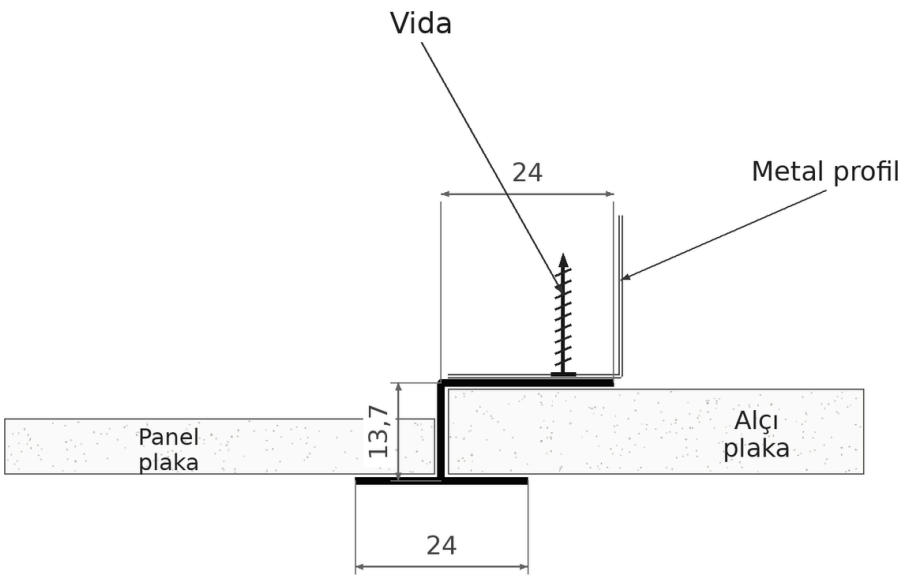

Ölçüler: mm

Panel kenarını, alçıpan katmanlarını ve bitmiş yüzey kotlarını montaj detayına uygun şekilde düzenleyin.

ÜRÜNÜ WEB SİTESİNDE İNCELE ↗

Alçıpan Karolaj Köşe Geçiş Profili

PANEL VE TAVAN GEÇİŞLERİ



Düşey alçıpanın yatay tavan paneliyle birleştiği noktada kullanılan asimetrik köşe profili. Kanal, plaka kenarını alırken ayrı kanat birleşim geometrisini oluşturur.

TOPLAM YÜKSEKLİK
35 mm

PANEL TARAFINDAKİ KANAT
19 mm

KANAL TABANI
14,8 mm


KISA KENAR
14,1 mm

MALZEME
Alüminyum

YÜZEY SEÇENEKLERİ
Ham (pres) / Talebe göre özel renk

UYGULAMA KESİTİ

ŞEMATİK GÖSTERİM · ÖLÇÜLER MM

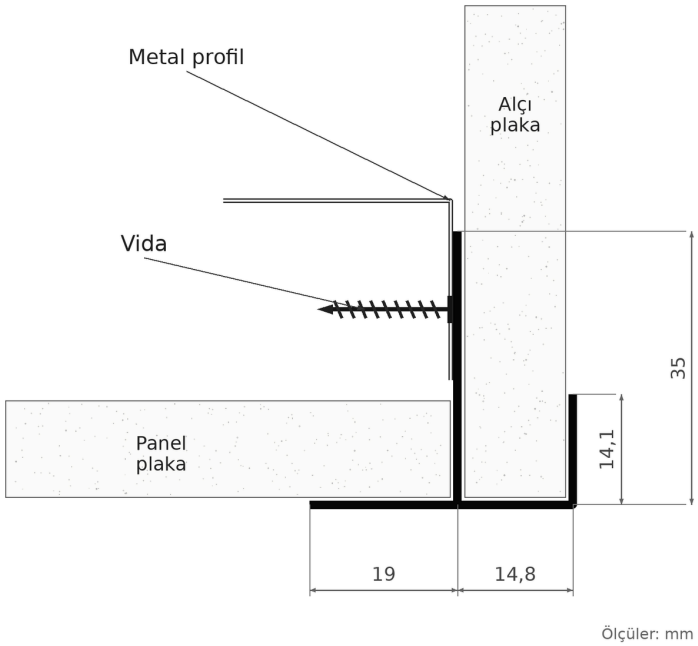


14,8 mm taban ölçüsü, net iç açıklık değildir; seçilen plakanın kanala uygunluğunu ayrıca kontrol edin.

ÜRÜNÜ WEB SİTESİNDE İNCELE ↗

Dilatasyon Geçiş Profili

PANEL VE TAVAN GEÇİŞLERİ

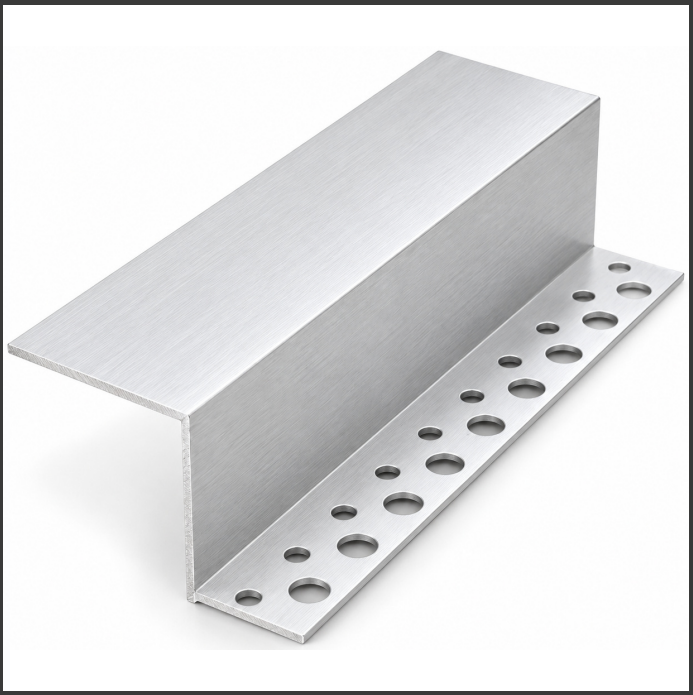

Alçıpan bölme duvar ve asma tavanlarda derz kenarlarını tanımlayan kademeli profil. Delikli kanat, alüminyum kesitin yüzey bitişiyle bütünleşmesini sağlar.

ANA GÖVDE YÜKSEKLİĞİ
34 mm

YATAY KANAT
25 mm

KESİT YAPISI
Kademeli, delikli kanat


MALZEME
Alüminyum

YÜZEY SEÇENEKLERİ

Ham (pres) / Talebe göre özel renk

UYGULAMA KESİTİ

ŞEMATİK GÖSTERİM · ÖLÇÜLER MM

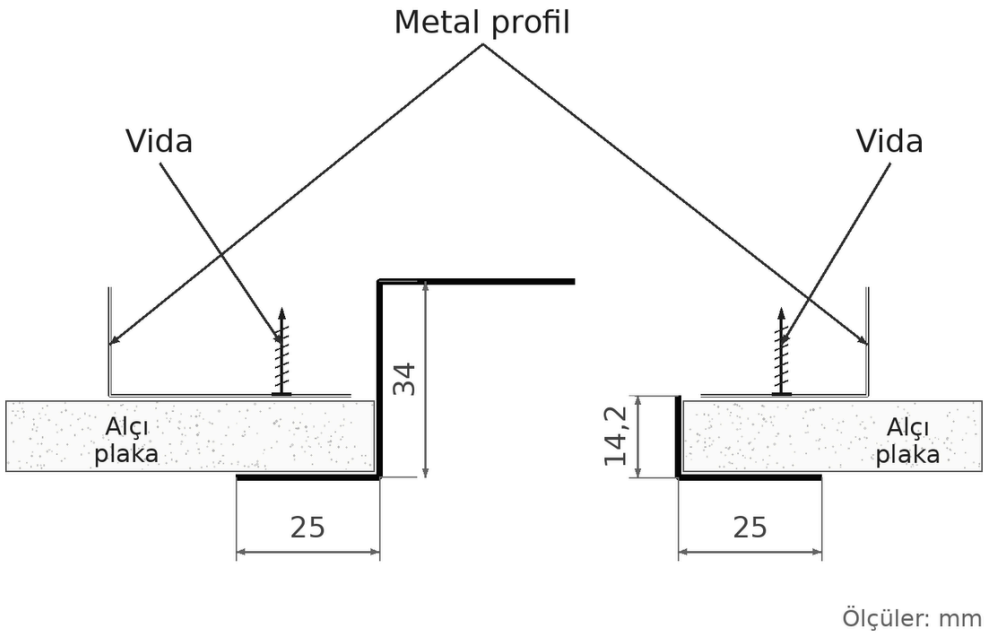

Ölçüler: mm

Hareket payını ve sabitleme düzenini proje detayında belirleyin; derzin hareket bölgesini açık bırakın.

ÜRÜNÜ WEB SİTESİNDE İNCELE ↗

İletişim

SATIŞ VE DESTEK

TÜRKİYE İÇİ SATIŞ

+90 532 642 72 80

info@yigitaluminyumprofil.com

YURT DIŞI SATIŞ

+90 533 706 72 80

export@yigitaluminyumprofil.com

MAĞAZA ADRESİ

Beylikdüzü OSB Mah. Birlik Sanayi Sitesi
Açelya Cad. No:1/1 İç Kapı No:17
Beylikdüzü / İstanbul

FABRİKA ADRESİ

Veliköy OSB Mah. 26. Cadde No:6/1
Çerkezköy / Tekirdağ

WEB SİTESİ

www.yigitaluminium.com

YİĞİT ALÜMİNYUM PROFİL